




MOVEAUDIO S108


使用指南

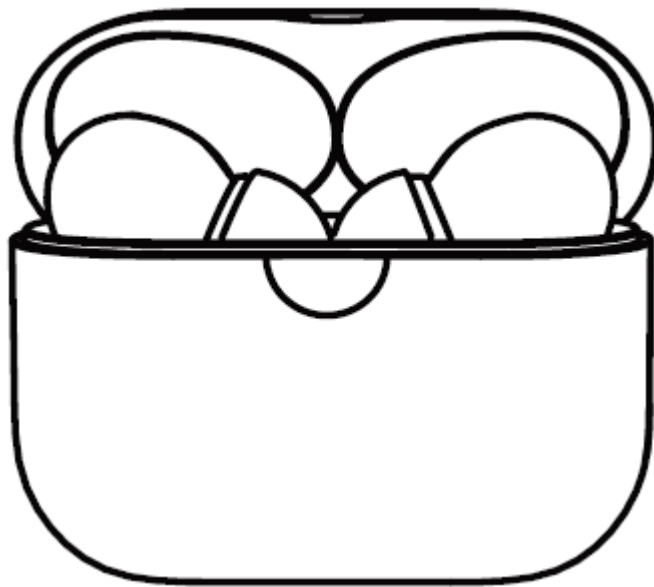

V1.0 | TW08

第一章：開始使用

簡述

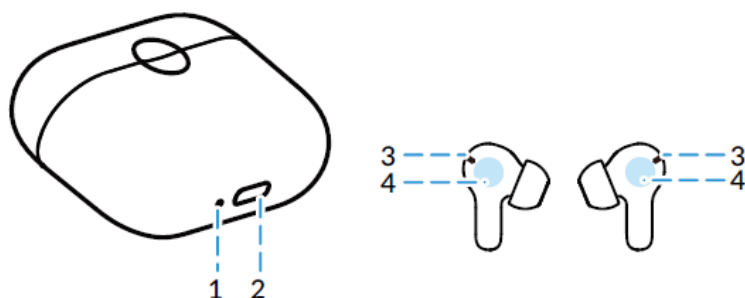

1. 充電盒 LED 指示燈

指示燈閃爍白色時，表示耳機或充電盒的充電或通訊狀態。

2. USB Type-C 介面

連接充電盒到電腦或可相容的 USB 適配器進行充電。

3. 耳機 LED 指示燈

指示燈閃爍白色時，表示耳機的通訊狀態。

4. 觸控區


點擊或長按來操作耳機。

充電

耳機充電

您可以使用充電盒給耳機充電。將耳機正確放入充電盒中，然後合上充電盒蓋子。

耳機充電開始時，充電盒 LED 指示燈變成白色。如果充電盒上的 LED 指示燈不亮或者閃爍白色，表示充電盒本身電量不足，需要儘快給充電盒充電。

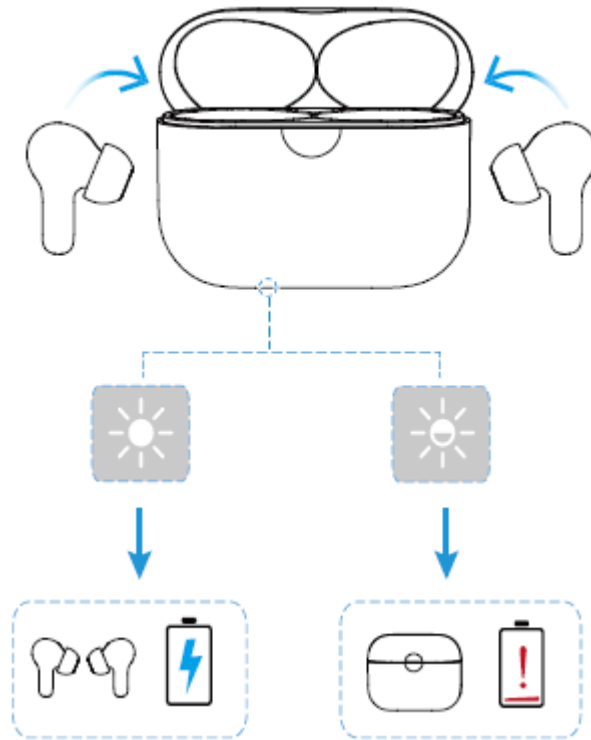


注意：

- 為獲得最佳效果，當耳塞潮濕或髒汙時，請勿直接插入充電盒。
- 當耳塞的電池電量低於 10% 時，會聽到耳塞發出低電量提示音。

充電盒充電

請使用標配的 USB Type-C 線為充電盒充電，將充電盒連接到電腦或相容的 USB 適配器。

充電開始時，充電盒上 LED 指示燈開始閃爍白色，充電完成後白色燈常亮。

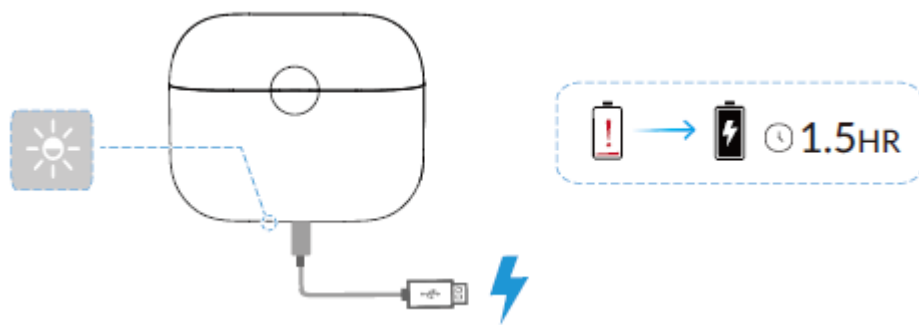

注意：

- 使用標配的 USB Type-C 線為充電盒充滿電大約需要 1.5 小時。充電時間可能因電池使用情況而有所不同。
- 只能使用標配充電線，或經過認證的 USB 充電線進行充電，以防止產品損壞。

更換耳帽

請根據您個人的實際情況，選擇適合您耳朵大小的最舒適的耳帽。

更換耳帽時，請按以下步驟操作：

1. 用力拉動從尖端取下耳帽。
2. 選好您要安裝的耳帽。
3. 將新耳帽與耳塞對齊，用力推動直到聽見啞嗒一聲響。即表示耳帽成功裝上。



第二章 配對連接


您的耳機需要使用藍牙連接，連接成功之後，可以使用耳機聽音樂，打電話。

通過藍牙連接到設備

首次使用耳機時，需要通過藍牙與您的設備連接。在配對連接前，請確保您的耳機和充電盒電量已經充滿。

首次配對或重置耳機後進行配對，請參考如下步驟：

1. 從充電盒中取出耳機，並將它們放在設備旁邊。 耳機 LED 指示燈呈白色閃爍。
2. 解鎖設備，開啟（將要與耳機配對的）設備的藍牙功能。
3. 從可用設備清單中選擇 TCL MOVEAUDIO S108 以完成連接。

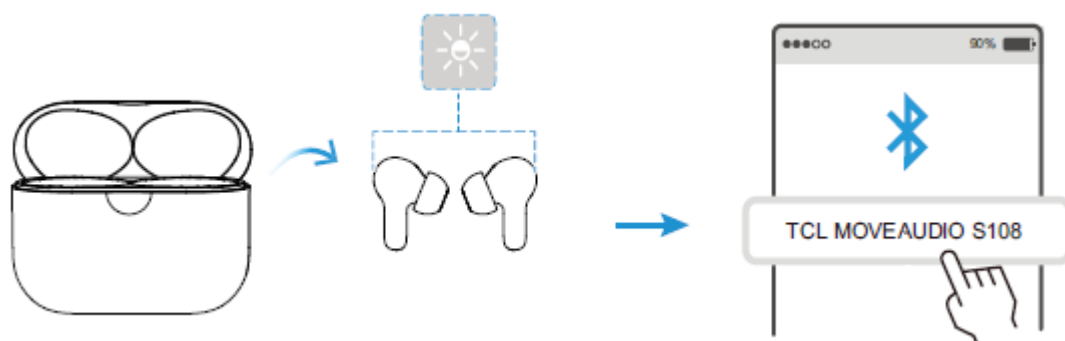


注意：

- 首次配對或重置耳機後進行配對，當您將耳機從充電盒中取出時，耳塞將自動進入配對模式。
- 如果未能在 5 分鐘內完成配對，耳機將自動關機。

此外，您還可以通過如下兩種方式手動配對您的耳機和設備：


方法一：

1. 從充電盒中取出兩隻耳塞並正確佩戴上。
2. 在已配對的智慧設備(手機、平板等)上斷開耳機與配對設備的連接，耳機將進入配對模式。
3. 解鎖您將要配對的設備，並打開藍牙功能。
4. 從可用設備清單中選擇 TCL MOVEAUDIO S108 以完成連接。

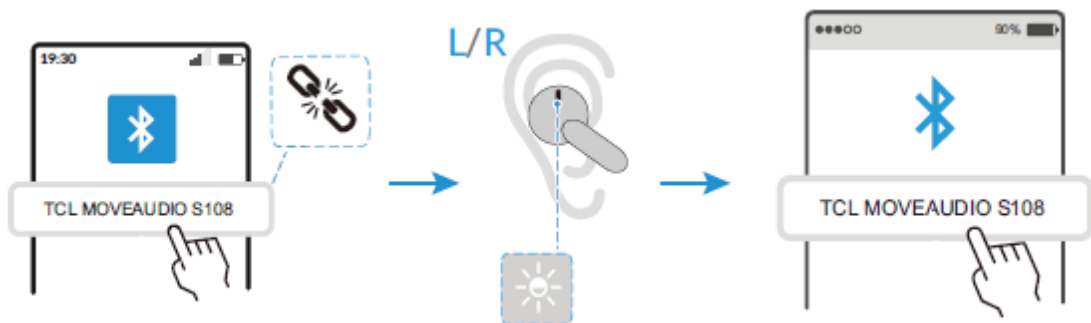

方法二：

1. 從充電盒中取出兩隻耳塞並正確佩戴上。
2. 在任一耳塞上，連續點擊三次，第三次按住約 4 秒。此時耳機開始閃爍白光，表示耳機進入配對模式。
3. 解鎖您將要配對的設備，並打開藍牙功能。
4. 從可用設備清單中選擇 TCL MOVEAUDIO S108 以完成連接。

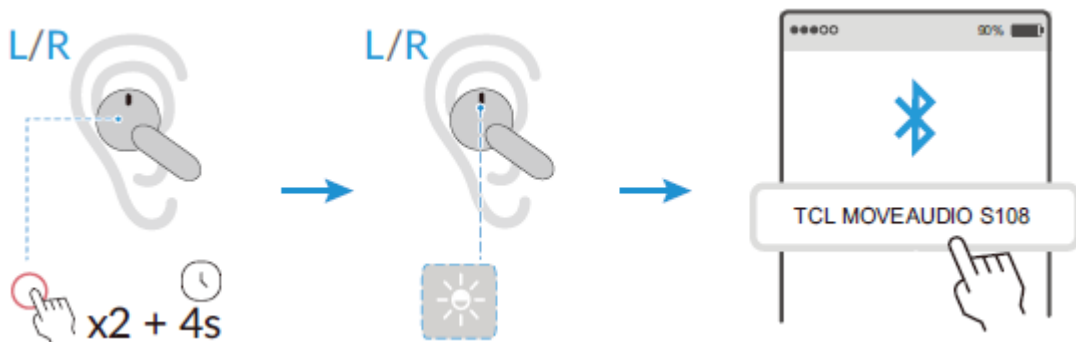

注意：

- 如果未能在 5 分鐘內完成配對，耳機將自動關機。
-

斷開與藍牙設備的連接

使用以下方法將您的耳機與藍牙設備斷開連接：

- 將兩個耳塞放入充電盒中，然後合上充電盒。
- 關閉藍牙設備上的藍牙功能。
- 轉到藍牙設備的藍牙功能表，從配對設備清單中點擊您的耳塞，並選擇斷開連接。

注意：斷開連接的過程可能因您的設備型號而異。

重新連接您的設備

如果已完成配對，將耳機從充電盒中取出時，耳機會自動連接到最後配對的設備。

注意：


- 您的耳機和藍牙設備必須處於開啟狀態並在可連接範圍內。
- 如果耳機無法找到並連接到最後配對的設備，它們將很快進入配對模式。您仍然可以從設備的藍牙功能表將耳塞重新連接到設備。

第三章 使用耳機

點擊或長按耳機觸控區即可實現對手機的操作，您可以控制音樂播放和電話，還有很多其他的實用功能。

音樂

您可以通過點擊耳機觸控區來進行播放控制。

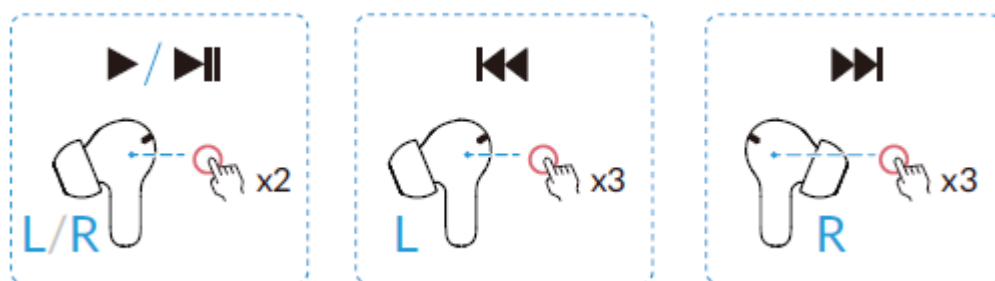

按兩下任一耳機：播放或暫停

三擊左耳塞：上一首


三擊右耳塞：下一首

電話

使用耳機接聽和電話控制。

電話控制

按兩下或長按可以進行電話操作。

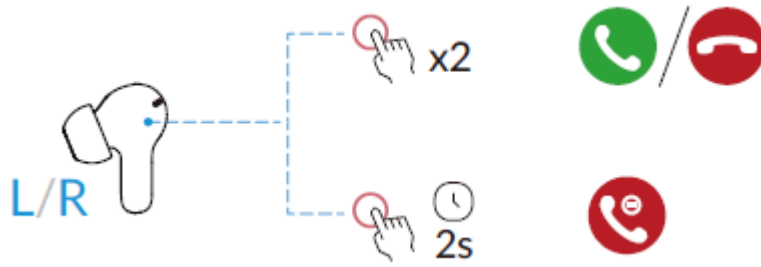


按兩下：接聽/掛斷電話

長按 2 秒：拒接來電

呼叫等待

如果您在通話過程中接到其他來電，您可以使用任一耳塞進行以下操作。

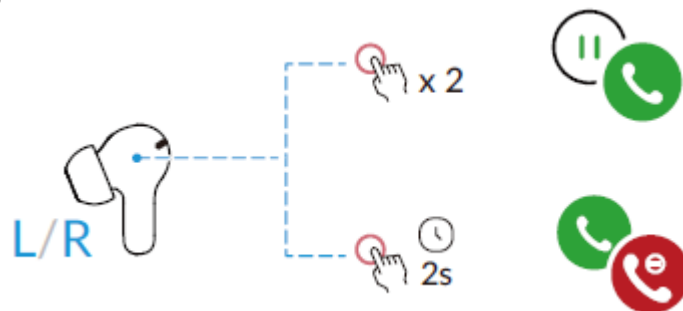

按兩下：掛斷當前通話並接聽新的來電

長按 2 秒：拒接新的來電並繼續當前通話

語音助手


按住任一耳塞 2 秒就可以啟動語音助手。



重置耳機

如果由於連接或配對問題而必須重置耳塞，請按照以下步驟操作：

1. 斷開耳機與藍牙設備的連接，然後點擊任一耳塞 4 次。
2. 耳塞進入重置過程時，耳塞 LED 指示燈閃爍白光。

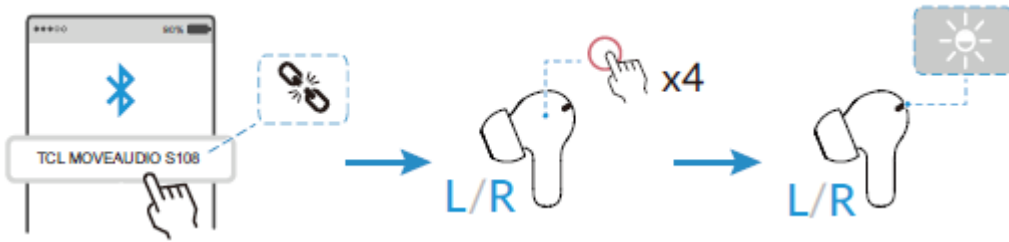

注意：

- 重置完成後，耳塞將自動進入配對模式。

常見問題

耳機無法開機

耳機電量不足，請及時充電

兩隻耳塞充電需要的時間和電池使用的時間不一樣

- 即使兩個耳塞同時開始充電，它們的充電時間也可能不同。
- 由於內部元件不同，兩個耳塞的充電時間和電池壽命也可能不同。

耳機實際播放時間比包裝上注明的時間要短。

測試的播放資料是在實驗室環境中進行的。電池使用時間取決於設備設置、環境、使用情況和許多其他因素。

如需產品報廢，如何處置我的耳機？

檢查您所在國家/地區的當地廢品處置法規，以正確的方式處置電子產品。如需更多資訊，請訪問 www.tcl.com。

連接配對問題

耳機和藍牙設備無法進行配對

- 確保您已關閉所有先前配對過的設備的藍牙功能。

- 從設備的配對清單中刪除您的耳塞。
- 按照使用者手冊中的步驟進行配對操作。

耳機無法自動連接到藍牙設備

- 使用耳塞前，請確保設備的藍牙功能已啟用。
- 檢查您的耳塞是否進入配對模式。如果已進入配對模式，您可以在設備的藍牙設置中將耳塞重新連接到您的設備。

將耳塞放回充電盒後，我發現它們仍然連接到我的設備上

要斷開耳塞與設備的連接，請將耳塞放回充電盒後合上蓋子。

我可以將耳機同時連接到多個設備嗎？

不可以

首次連接時，在設備的配對清單中沒有找到我的耳機

- 檢查耳機是否處於配對模式。當耳機進入配對模式時，耳機 LED 指示燈將閃爍白色。
- 關閉設備的藍牙功能，然後重新打開。

耳機一直與我的設備保持斷開狀態

- 您的耳機電池電量不足。

- 確保耳機和您的藍牙設備在連接範圍內。
 - 從配對列表中刪除耳機，然後重新與您的設備配對。
-

音訊問題

其中一隻耳塞沒有聲音了

- 將兩個耳塞放入充電盒中，並確保耳塞能夠正常充電並且在充電盒中充滿電。然後取出耳塞，再試一次。
- 如果問題仍然存在，請重置耳塞。

耳塞裡播放的聲音與連接的藍牙設備螢幕上出現的不一致/不同步

- 播放視頻或遊戲時，您的耳塞可能會出現聲音滯後的情況。
- 為了最大限度地減少延遲，請將設備靠得更近，以幫助改善連接。確保耳塞和其他藍牙設備之間沒有任何物體、金屬、牆壁或人。

音樂通過設備揚聲器播放，而不是我的耳塞

- 檢查您的耳塞是否已連接到您的藍牙設備。
- 檢查您是否在設備上選擇了耳機作為預設播放設備。

耳機音質較差，甚至可以聽到劈啪聲。

- 檢查您連接的設備是否就在附近，並且耳機和您的設備之間沒有

無線干擾或障礙物。

- 重新連接耳機。

用耳機接電話時，我聽不到對方的聲音

- 某些智慧手機默認使用手機而不是耳機接聽電話。您需要在智慧手機上設置一下才能將通話切換到耳機。
- 加大耳機的音量。
- 調整您連接的智慧手機的音量。

用耳機接電話時，對方聽不到我的聲音

- 檢查您的智慧手機以確保您正在使用耳機進行通話
- 請檢查耳機正常佩戴使用